


De Revolution is standaard:



- compact
- uitgevoerd met twee liggende melkontvangsten waarvan de inlaat in de juiste straal gebogen is
- voorzien van 4" dikwandig RVS melkleiding, in de fabriek in de juiste straal gebogen met gelaste nippels en koppelingen
- ruime PVC leidingen en stabilisatietanken
- snel melkende melkstellen

Optioneel zijn industrieel oprijfhek en de mogelijkheid tot doordraaien

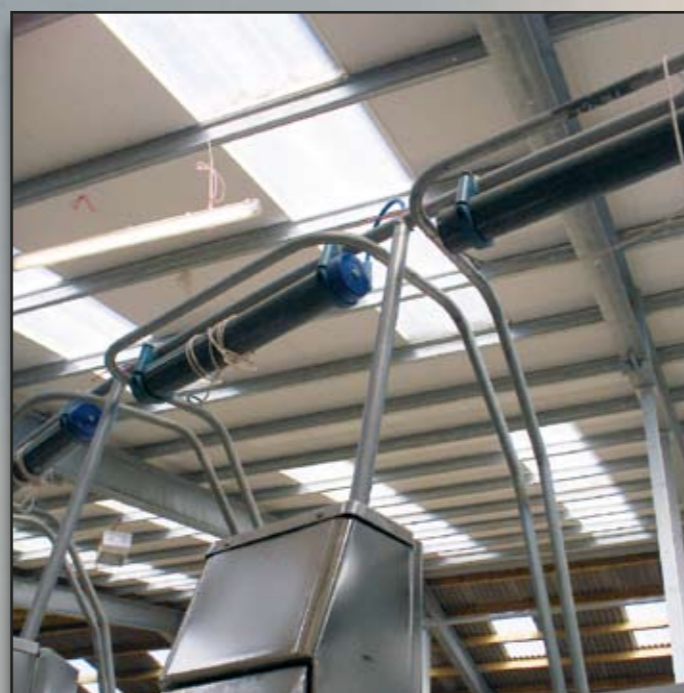

Uw dealer:



De Revolution in beeld...

Degelijk en eenvoudig



Eenvoudige bediening

Alle materialen weggewerkt

Conische wielen van hoogwaardig staal

Solide onderbouw

Hydraulisch aangedreven

Optimaal



Optimaal koeverkeer



Optimale koepositie



Optimaal melkerscomfort



Optimale bereikbaarheid uier

Platvorm



Beton uit één stuk, aflopend naar binnen of naar buiten.

Niet voerend

Voerend


RVS afschermplaten voor hygiëne en onderhoud.

Duurzaam



- materiaal gelast
- elektronica en stroom weggewerkt in kasten
- ingestort in beton
- afwerking beton aan wensen aan te passen
- draadloze communicatie
- ondereind staanders RVS

Know-how

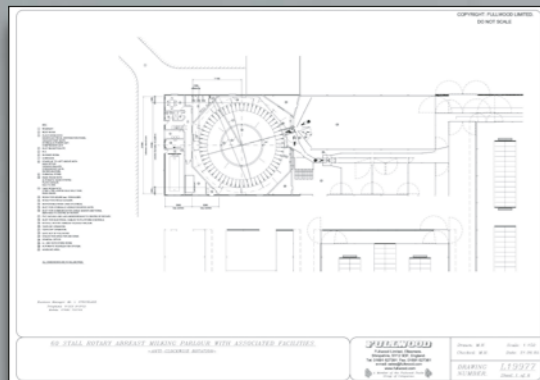

Maximale melk interval		Draaddraad systeem	
Standard	Klant	Standard	Klant
Voren	4		
Vormgeving	8		
Uitbreiding	10	2	
Aanhangen Min.	10	5	
Elektronica	8		
Overbreiding	8		
Totaal	42	7	
Lichte melk/melker		7	

Stroomverbruik per uur	Wegruimte per melker	Effectieve melkijktijd	Lange slangen	Stroom	Stroom	Maximale aantal koeën per uur	Bereikbaarheid voor het melken	Totaal bereikbaarheid melkieren	Elkgren melk per uur
kg	kg	Minuten	Minuten	kg	kg	kg	kg	kg	kg
4.000	15	6,0	11	7	8	114	11	62	1400
7.000	18	6,3	11	8	8	114	16	67	4300
8.500	21	7,3	11	9	7	114	62	73	7000
9.000	23	7,5	11	9	7	114	64	75	8100
10.000	25	8	11	9	6	114	69	80	9000

- denken mee over design stal
- uitgebreide tekeningen set
- kennis capaciteiten en grote bedrijven

Slanggeleidearm



Zonder slanggeleidearm.



Met slanggeleidearm.